

PROTECCIÓN EN ALTURAS





ARNÉS LÍNEA CONSTRUCCIÓN

ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

A2ACP ARNÉS DE 3 ANILLOS



CARACTERÍSTICAS

- S, M/L, XL/XXL
- Cojín lumbar
- Cojín en hombros
- 6 puntos de ajuste
- Anillo dorsal y laterales
- Hebilla PT en piernas y cinturón
- Hebilla PT en pecho

A2ACFP ARNÉS DE POSICIONAMIENTO C/ANCLAJE EXTERNAL ACOJINADO



CARACTERÍSTICAS

- S, M/L, XL/XXL
- Cojín lumbar
- Cojín en hombros
- 6 puntos de ajuste
- Anillos dorsal, esternal y laterales
- Hebilla PT en piernas y cinturón
- Hebilla QC en pecho

A2ACT ARNÉS DE POSICIONAMIENTO ACOJINADO DE MACHUELO



CARACTERÍSTICAS

- S, M/L, XL/XXL
- Cojín lumbar
- Cojín en hombros
- 6 puntos de ajuste
- Anillos dorsal y laterales
- Hebilla TB en piernas y cinturón
- Hebilla PT en pecho

A2ACFT ARNÉS DE POSICIONAMIENTO C/ANCLAJE EXTERNAL DE MACHUELO ACOJINADO



CARACTERÍSTICAS

- S, M/L, XL/XXL
- Cojín lumbar
- Cojín en hombros
- 6 puntos de ajuste
- Anillos dorsal, esternal y laterales
- Hebilla TB en piernas y cinturón
- Hebilla QC en pecho



ARNÉS LÍNEA COMFORT

ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

A1AP ARNÉS CONTRA CAIDAS ACOJINADO



CARACTERÍSTICAS

- S/L, XL/XXL
- Cojín en hombros
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal
- Hebilla PT en piernas
- Hebilla PT en pecho

A1AT ARNÉS CONTRA CAIDAS DE MACHUELO ACOJINADO



CARACTERÍSTICAS

- S/L, XL/XXL
- Cojín en hombros
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal
- Hebilla TB en piernas
- Hebilla PT en pecho



272-184-30-28



272-72-8-88-18



ventas@prosesi.mx

A1AQ ARNÉS DE POSICIONAMIENTO ACOJINADO DE QUICK FIT



CARACTERÍSTICAS

- S/L, XL/XXL
- Cojín en hombros
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal
- Hebilla QC en piernas
- Hebilla PT en pecho

A1AFP ARNÉS DE POSICIONAMIENTO C/ANCLAJE ESTERNAL ACOJINADO



CARACTERÍSTICAS

- S/L, XL/XXL
- Cojín en hombros
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal y esternal
- Hebilla PT en piernas
- Hebilla QC en pecho

A1AFT ARNÉS CONTRA CAIDAS C/ANCLAJE ESTERNAL ACOJINADO DE MACHUELO



CARACTERÍSTICAS

- S/L, XL/XXL
- Cojín en hombros
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal y esternal
- Hebilla TB en piernas
- Hebilla QC en pecho



ARNÉS LÍNEA COMFORT UNIVERSAL

ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

A2AP ARNÉS DE POSICIONAMIENTO ACOJINADO



CARACTERÍSTICAS

- S/L, XL/XXL
- Cojín en hombros
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal y laterales
- Hebilla PT en piernas
- Hebilla PT en pecho

A2AT ARNÉS DE POSICIONAMIENTO ACOJINADO



CARACTERÍSTICAS

- S/L, XL/XXL
- Cojín en hombros
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal y laterales
- Hebilla TB en piernas
- Hebilla PT en pecho

A2AQ ARNÉS DE POSICIONAMIENTO ACOJINADO DE QUICK



CARACTERÍSTICAS

- S/L, XL/XXL
- Cojín en hombros
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal y laterales
- Hebilla QC en piernas
- Hebilla PT en pecho

A2AFP ARNÉS DE POSICIONAMIENTO C/ANCLAJE ESTERNAL ACOJINADO



CARACTERÍSTICAS

- S/L, XL/XXL
- 5 Puntos de ajuste
- Cojín hombros
- Anillo dorsal, esternal y laterales
- Hebilla PT en piernas
- Hebilla QC en pecho



272-184-30-28



272-72-8-88-18



ventas@prosesi.mx

A2AFT**ARNÉS DE POSICIONAMIENTO C/ANCLAJE ESTERNAL DE MACHUELO ACOJINADO****CARACTERÍSTICAS**

- S/L, XL/XXL
- Cojín en hombros
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal, esternal y laterales
- Hebilla TB en piernas
- Hebilla QC en pecho

A3**ARNÉS DE POSICIONAMIENTO C/ANCLAJE ESTERNAL DE MACHUELO ACOJINADO****CARACTERÍSTICAS**

- S/L, XL/XXL
- Cojín en hombros
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal, esternal, frontal y laterales
- Mosquetón de acero
- Hebilla PT en piernas
- Hebilla PT en pecho

**ARNÉS LÍNEA VEST STYLE**ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002**A1P****ARNÉS DE POSICIONAMIENTO C/ANCLAJE ESTERNAL ACOJINADO****CARACTERÍSTICAS**

- S/L, XL/XXL
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal
- Hebilla PT en piernas
- Hebilla PT en pecho

A1T**ARNÉS CONTRA CAIDAS DE MACHUELO****CARACTERÍSTICAS**

- S/L, XL/XXL
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal
- Hebilla TB en piernas
- Hebilla PT en pecho

A1Q**ARNÉS CONTRA CAIDAS DE QUICK FIT****CARACTERÍSTICAS**

- S/L, XL/XXL
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal
- Hebilla QC en piernas
- Hebilla PT en pecho

A1FP**ARNÉS CONTRA CAIDAS C/ANCLAJE ESTERNAL****CARACTERÍSTICAS**

- S/L, XL/XXL
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal y esternal
- Hebilla PT en piernas
- Hebilla QC en pecho

A1FT**ARNÉS CONTRA CAIDAS C/ANCLAJE ESTERNAL DE MACHUELO****CARACTERÍSTICAS**

- S/L, XL/XXL
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal y esternal
- Hebilla TB en piernas
- Hebilla QC en pecho

A2P**ARNÉS DE POSICIONAMIENTO****CARACTERÍSTICAS**

- S/L, XL/XXL
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal y laterales
- Hebilla PT en piernas
- Hebilla PT en pecho



272-184-30-28



272-72-8-88-18



ventas@prosesi.mx

A2T ARNÉS DE POSICIONAMIENTO DE MACHUELO**CARACTERÍSTICAS**

- S/L, XL/XXL
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal y laterales
- Hebilla TB en piernas
- Hebilla PT en pecho

A2Q ARNÉS DE POSICIONAMIENTO DE QUICK FIT**CARACTERÍSTICAS**

- S/L, XL/XXL
- Cojín en hombros
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal y esternal
- Hebilla TB en piernas
- Hebilla QC en pecho

A2FP ARNÉS DE POSICIONAMIENTO C/ANCLAJE ESTERNAL**CARACTERÍSTICAS**

- S/L, XL/XXL
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal, esternal y laterales
- Hebilla PT en piernas
- Hebilla QC en pecho

A2FT ARNÉS DE POSICIONAMIENTO C/ANCLAJE ESTERNAL DE MACHUELO**CARACTERÍSTICAS**

- S/L, XL/XXL
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal, esternal y laterales
- Hebilla TB en piernas
- Hebilla QC en pecho

A6PR ARNÉS MULTIPROPÓSITO 6 ANILLOS D, DORSAL, ESTERNAL, HOMBROS Y LATERALES**CARACTERÍSTICAS**

- S/L, XL/XXL
- 4 puntos de ajuste
- Anillo dorsal, hombros, esternal y laterales
- Hebilla PT en piernas
- Hebilla PT en pecho

A6P ARNÉS DE POSICIONAMIENTO CRUZADO**CARACTERÍSTICAS**

- S/L, XL/XXL
- 4 puntos de ajuste
- Anillo dorsal, esternal y laterales
- Hebilla PT en piernas
- Hebilla PT en pecho

A6T ARNÉS DE POSICIONAMIENTO CRUZADO DE MACHUELO**CARACTERÍSTICAS**

- S/L, XL/XXL
- 4 puntos de ajuste
- Anillo dorsal, esternal y laterales
- Hebilla TB en piernas
- Hebilla PT en pecho

**ARNÉS LÍNEA CONTRACTOR**ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

272-184-30-28



272-72-8-88-18



ventas@prosesi.mx

A1EP ARNÉS ECONÓMICO CONTRA CAÍDAS



CARACTERÍSTICAS

- S/L, XL/XXL
- 3 puntos de ajuste
- Anillo dorsal
- Hebilla PT en piernas
- Hebilla PT en pecho

A2EP ARNÉS ECONÓMICO DE POSICIONAMIENTO



CARACTERÍSTICAS

- S/L, XL/XXL
- Cojín en hombros
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal y esternal
- Hebilla TB en piernas
- Hebilla QC en pecho



ARNÉS LÍNEA SPECIALIT Y ARCFLASH

ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

A1AEP ARNÉS DE ARCO ELÉCTRICO CONTRA CAÍDAS



CARACTERÍSTICAS

- S/L, XL/XXL
- Cinta nylon ignífuga
- Herraje dieléctrico
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal
- Hebilla PT en piernas
- Hebilla PT en pecho

A6P ARNÉS DE POSICIONAMIENTO CRUZADO



CARACTERÍSTICAS

- S/L, XL/XXL
- 4 puntos de ajuste
- Anillo dorsal, esternal y laterales
- Hebilla PT en piernas
- Hebilla PT en pecho

A2AEPF ARNÉS DE ARCO ELÉCTRICO DE POSICIONAMIENTO C/ANCLAJE ESTERNAL



CARACTERÍSTICAS

- S/L, XL/XXL
- Cinta nylon ignífuga
- Herraje dieléctrico
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal, esternal y laterales
- Hebilla PT en piernas
- Hebilla PT en pecho

A6AEP ARNÉS DE ARCO ELÉCTRICO CRUZADO



CARACTERÍSTICAS

- S/L, XL/XXL
- Cinta nylon ignífuga
- Herraje dieléctrico
- 4 puntos de ajuste
- Anillo dorsal, esternal y laterales
- Hebilla PT en piernas
- Hebilla PT en pecho



ARNÉS LÍNEA SPECIALIT Y WELDER

ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002



272-184-30-28



272-72-8-88-18



ventas@prosesi.mx

A1WP ARNÉS SOLDADOR CONTRA CAÍDAS**CARACTERÍSTICAS**

- S/L, XL/XXL
- Cinta nylon ignífuga
- Herraje de acero
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal
- Hebilla PT en piernas
- Hebilla PT en pecho

A1WT ARNÉS SOLDADOR CONTRA CAÍDAS DE MACHUELO**CARACTERÍSTICAS**

- S/L, XL/XXL
- Cinta nylon ignífuga
- Herraje de acero
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal
- Hebilla TB en piernas
- Hebilla PT en pecho

A1WFP ARNÉS SOLDADOR CONTRA CAÍDAS C/ANCLAJE ESTERNAL**CARACTERÍSTICAS**

- S/L, XL/XXL
- Cinta nylon ignífuga
- Herraje de acero
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal y esternal
- Hebilla PT en piernas
- Hebilla PT en pecho

A1WFT ARNÉS SOLDADOR CONTRA CAÍDAS C/ANCLAJE ESTERNAL DE MACHUELO**CARACTERÍSTICAS**

- S/L, XL/XXL
- Cinta nylon ignífuga
- Herraje de acero
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal y esternal
- Hebilla TB en piernas
- Hebilla PT en pecho

A2WP ARNÉS SOLDADOR DE POSICIONAMIENTO**CARACTERÍSTICAS**

- S/L, XL/XXL
- Cinta nylon ignífuga
- Herraje de acero
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal y laterales
- Hebilla PT en piernas
- Hebilla PT en pecho

A2WT ARNÉS SOLDADOR DE POSICIONAMIENTO DE MACHUELO**CARACTERÍSTICAS**

- S/L, XL/XXL
- Cinta nylon ignífuga
- Herraje de acero
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal y laterales
- Hebilla TB en piernas
- Hebilla PT en pecho

A2WFP ARNÉS SOLDADOR DE POSICIONAMIENTO C/ ANCLAJE ESTERNAL**CARACTERÍSTICAS**

- S/L, XL/XXL
- Cinta nylon ignífuga
- Herraje de acero
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal, esternal y laterales
- Hebilla PT en piernas
- Hebilla PT en pecho

A2WFT ARNÉS SOLDADOR DE POSICIONAMIENTO C/ ANCLAJE ESTERNAL DE MACHUELO**CARACTERÍSTICAS**

- S/L, XL/XXL
- Cinta nylon ignífuga
- Herraje de acero
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal, esternal y laterales
- Hebilla TB en piernas
- Hebilla PT en pecho

A6WP ARNÉS SOLDADOR DE POSICIONAMIENTO CRUZADO**CARACTERÍSTICAS**

- S/L, XL/XXL
- Cinta nylon ignífuga
- Herraje de acero
- 4 puntos de ajuste
- Anillo dorsal, esternal y laterales
- Hebilla PT en piernas
- Hebilla PT en pecho





ARNÉS LÍNEA SPECIALITY DIELECTRIC

ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

A3D ARNÉS TIPO Y ACOJINADO



CARACTERÍSTICAS

- S/L, XL/XXL
- Cojín en hombros
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal, esternal, frontal y laterales
- HERRAJES DIELECTRICOS
- Hebillas PT en piernas
- Hebillas PT en pecho

A1DP ARNÉS DIELECTRICO CONTRA CAÍDAS



CARACTERÍSTICAS

- S/L, XL/XXL
- Cinta polyester
- HERRAJE DIELECTRICO
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal
- Hebillas PT en piernas
- Hebillas PT en pecho

A2DP ARNÉS DIELECTRICO DE POSICIONAMIENTO



CARACTERÍSTICAS

- S/L, XL/XXL
- Cinta polyester
- HERRAJE DIELECTRICO
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal y laterales
- Hebillas PT en piernas
- Hebillas PT en pecho

A1DFP ARNÉS DIELECTRICO CONTRA CAÍDAS C/ANCLAJE ESTERNAL



CARACTERÍSTICAS

- S/L, XL/XXL
- Cinta polyester
- HERRAJE DIELECTRICO
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal y esternal
- Hebillas PT en piernas
- Hebillas PT en pecho

A2DFP ARNÉS DIELECTRICO DE POSICIONAMIENTO C/ANCLAJE ESTERNAL



CARACTERÍSTICAS

- S/L, XL/XXL
- Cinta polyester
- HERRAJE DIELECTRICO
- 5 puntos de ajuste
- Anillo dorsal, esternal y laterales
- Hebillas PT en piernas
- Hebillas PT en pecho

A6DP ARNÉS DIELECTRICO CRUZADO



CARACTERÍSTICAS

- S/L, XL/XXL
- Cinta polyester
- HERRAJE DIELECTRICO
- 4 puntos de ajuste
- Anillo dorsal, esternal y laterales
- Hebillas PT en piernas
- Hebillas PT en pecho



LÍNEAS DE VIDA ELASTIC CONTRA CAIDAS ANSI

ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002



C1TEC ANSI

CABLE CONTRA CAÍDAS DE POY/STRECH
LONGITUD 6ft SEGMENTO ELASTIC



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Tubular elástico
- Ganchos de acero (chicos)
- Amortiguador interno
- Un brazo
- Contra caídas

C1TEGC ANSI

CABLE CONTRA CAÍDAS DE POY/STRECH
GANCHO GDE LONGITUD 6ft
SEGMENTO ELASTIC



CARACTERÍSTICAS

- 6ft
- Tubular elástico
- Ganchos de acero (chico/grande)
- Amortiguador interno
- Un brazo
- Contra caídas

C11TEC ANSI

CABLE CONTRA CAÍDAS DE POY/STRECH
DOBLE BRAZO LONGITUD 6ft SEGMENTO
ELASTIC



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Tubular elástico
- Ganchos de acero (chicos)
- Amortiguador interno
- Dos brazos
- Contra caídas

C11TEGC ANSI

CABLE CONTRA CAIDAS DE POY/STRECH
DOBLE BRAZO GANCHO GDE LONGITUD
6ft SEGMENTO ELASTIC



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Tubular elástico
- Ganchos de acero (chico/grande)
- Amortiguador interno
- Dos brazos
- Contra caídas



LÍNEAS DE VIDA ELASTIC CONTRA CAIDAS EN

ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

C1TE EN

CABLE CONTRA CAÍDAS DE POY/STRECH GANCHO
GDE LONGITUD 1.80mt SEGMENTO ELASTIC



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Tubular elástico
- Ganchos de acero (chicos)
- Amortiguador interno
- Un brazo
- Contra caídas

C1TEG EN

CABLE CONTRA CAÍDAS DE POY/STRECH
GANCHO GDE LONGITUD 1.80mt
SEGMENTO ELASTIC



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Tubular elástico
- Ganchos de acero (chico/grande)
- Amortiguador interno
- Un brazo
- Contra caídas

C11TE EN

CABLE CONTRA CAIDAS DE POY/STRECH DOBLE
BRAZO LONGITUD 1.80mt SEGMENTO ELASTIC



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Tubular elástico
- Ganchos de acero (chicos)
- Amortiguador interno
- Dos brazos
- Contra caídas

C11TEG EN

CABLE CONTRA CAIDAS DE POY/STRECH DOBLE
BRAZO GANCHO GDE LONGITUD 1.80mt
SEGMENTO ELASTIC



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Tubular elástico
- Ganchos de acero (chico/grandes)
- Amortiguador interno
- Dos brazos
- Contra caídas



272-184-30-28



272-72-8-88-18



ventas@prosesi.mx



LÍNEAS DE VIDA TUBULAR CONTRA CAIDAS ANSI

ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

C1TC ANSI

CABLE CONTRA CAÍDAS DE POY LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Tubular
- Gancho de acero (chicos)
- Amortiguador interno
- Un brazo

C1TGC ANSI

CABLE CONTRA CAIDAS DE POY GANCHO GDE LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Tubular
- Gancho de acero (chico/grande)
- Amortiguador interno
- Un brazo

C11TC ANSI

CABLE CONTRA CAÍDAS DE POY DOBLE BRAZO LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Tubular
- Gancho de acero (chicos)
- Amortiguador interno
- Dos brazos
- Contra caídas

C11TGC ANSI

CABLE CONTRA CAIDAS DE POY DOBLE BRAZO GANCHO GDE LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Tubular
- Gancho de acero (chico/grandes)
- Amortiguador interno
- Dos brazos
- Contra caídas



LÍNEAS DE VIDA TUBULAR CONTRA CAIDAS EN

ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

C1T EN CABLE CONTRA CAÍDAS CINTA TUBULAR 1.80



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Tubular
- Gancho de acero (chicos)
- Amortiguador interno
- Un brazo

C1TG EN CABLE CONTRA CAÍDAS CINTA TUBULAR GANCHO GDE 1.80



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Tubular
- Gancho de acero (chico/grande)
- Amortiguador interno
- Un brazo



272-184-30-28



272-72-8-88-18



ventas@prosesi.mx

C11T EN CABLE CONTRA CAÍDAS DE POY DOBLE BRAZO
LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Tubular
- Ganchos de acero (chicos)
- Amortiguador interno
- Dos brazos
- Contra caída

C11TG EN CABLE CONTRA CAIDAS CINTA TUBULAR
GANCHO GDE 1.80



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Tubular
- Ganchos de acero (chico/grandes)
- Amortiguador interno
- Dos brazos
- Contra caídas



**LÍNEAS DE VIDA TUBULAR
POCISIONAMIENTO ANSI**

ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

C2TC ANSI CABLE DE POSICIONAMIENTO TUBULAR
LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Tubular
- Ganchos de acero (chicos)
- Posicionamiento

C2TAC ANSI CABLE DE POSICIONAMIENTO TUBULAR
AJUSTABLE LONGITUD STD



CARACTERÍSTICAS

- STD
- 4 - 6 ft
- Tubular
- Ajustable
- Ganchos de acero (chicos)
- Posicionamiento
- C2TAC ANSI



**LÍNEAS DE VIDA TUBULAR
POCISIONAMIENTO EN**

ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

C2T EN CABLE DE POSICIONAMIENTO TUBULAR DE
1.80MT



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Tubular
- Ganchos de acero (chicos)
- Posicionamiento
- C2T EN

C2TA EN CABLE DE POSICIONAMIENTO TUBULAR
AJUSTABLE LONGITUD STD



CARACTERÍSTICAS

- STD
- 1.15 - 1.80 m
- Tubular
- Ajustable
- Ganchos de acero (chicos)
- Posicionamiento





LÍNEAS DE VIDA BASIC CONTRA CAÍDAS ANSI

ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

C1PC ANSI CABLE C/CAÍDAS CINTA PLANA LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Cinta plana
- Ganchos de acero (chicos)
- Amortiguador externo
- Un brazo

C1PAC ANSI CABLE PLANO CONTRA CAÍDAS AJUSTABLE LONGITUD STD



CARACTERÍSTICAS

- STD
- 4 - 6 ft
- Cinta plana ajustable
- Ganchos de acero (chicos)
- Amortiguador externo
- Un brazo

C1PRC ANSI CABLE CONTRA CAÍDAS CINTA PLANA PARA ANCLAJE DE VIGA LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Cinta plana
- Con anillo tie-off
- Ganchos de acero (chicos)
- Amortiguador externo
- Un brazo

C1PGC ANSI CABLE C/CAÍDAS CON GCHO. GDE AMORT LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Cinta plana
- Ganchos de acero (chico/grande)
- Amortiguador externo
- Un brazo

C1PGAC ANSI CABLE PLANO CONTRA CAÍDAS GANCHO GDE AJUSTABLE LONGITUD STD



CARACTERÍSTICAS

- STD
- 4 - 6 ft
- Cinta plana ajustable
- Ganchos de acero (chico/grande)
- Amortiguador externo
- Un brazo

C11PC ANSI CABLE C/CAÍDAS CINTA PLANA 2 BLE BRAZO GCHO CHICO LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Cinta plana
- Ganchos de acero (chico)
- Amortiguador externo
- Doble brazo

C11PAC ANSI CABLE PLANO CONTRA CAÍDAS DOBLE BRAZO AJUSTABLE LONGITUD STD



CARACTERÍSTICAS

- STD
- 4 - 6 ft
- Cinta plana Ajustable
- Ganchos de acero (chico/grandes)
- Amortiguador externo
- Doble brazo

C11PGRC ANSI CABLE CONTRA CAÍDAS CINTA PLANA DOBLE BRAZO PARA ANCLAJE DE VIGA LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Cinta plana
- Con doble anillo tie-off
- Ganchos de acero (chico/grandes)
- Amortiguador externo
- Doble brazo



272-184-30-28



272-72-8-88-18



ventas@prosesi.mx

C11PRC ANSI

CABLE CONTRA CAÍDAS CINTA PLANA PARA ANCLAJE DE VIGA LONGITUD 1.80



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Cinta plana
- Con doble anillo
- tie-off
- Ganchos de acero (chicos)
- Amortiguador externo •Doble brazo

C11PGC ANSI

CABLE CC PLANO 2 BLE BZO CON GANCHO GRANDE LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Cinta plana
- Ganchos de acero (chico/grandes)
- Amortiguador externo
- Doble brazo

C11PGAC ANSI

CABLE PLANO CONTRA CAÍDAS DOBLE BRAZO GANCHO GDE AJUSTABLE LONGITUD STD



CARACTERÍSTICAS

- STD
- 4 - 6 ft
- Cinta plana Ajustable
- Ganchos de acero (chico/grandes)
- Amortiguador externo
- Doble brazo



LÍNEAS DE VIDA BASIC CONTRA CAIDAS EN

ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

C1P EN

CABLE CONTRA CAÍDAS CINTA PLANA C/AMORTIGUADOR



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Cinta plana
- Ganchos de acero (chicos)
- Amortiguador externo
- Un brazo

C1PA EN

CABLE PLANO CONTRA CAÍDAS AJUSTABLE LONGITUD STD



CARACTERÍSTICAS

- STD
- 1.30 - 1.80 m
- Cinta plana
- Ajustable
- Ganchos de acero (chicos)
- Amortiguador externo
- Un brazo

C1PR EN

CABLE PLANO CONTRA CAÍDAS PARA ANCLAJE DE VIGA LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Cinta plana
- Ganchos de acero (chicos)
- Anillo tie-off
- Amortiguador externo
- Un brazo

C1PG EN

CABLE C/CAÍDAS CINTA PLANA GANCHO GDE.



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Cinta plana
- Ganchos de acero (chico/grande)
- Amortiguador externo
- Un brazo



272-184-30-28



272-72-8-88-18



ventas@prosesi.mx

C11P EN CABLE DOBLE BRAZA NYLON PLANO C/AMORTIGUADOR



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Cinta plana
- Gancho de acero (chicos)
- Amortiguador externo
- Doble brazo

C11PG EN CABLE CONTRA CAÍDAS CINTA PLANA DOBLE BRAZO



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Cinta plana
- Gancho de acero (chico/grandes)
- Amortiguador externo
- Doble brazo



LÍNEAS DE VIDA BASIC POCISIONAMIENTO

ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

C2PC ANSI CABLE POSICION CINTA PLANA LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Cinta plana
- Gancho de acero (chicos)

C2PAC ANSI CABLE PLANO DE POSICIONAMIENTO AJUSTABLE LONGITUD STD



CARACTERÍSTICAS

- STD
- 4 - 6 ft
- Cinta plana
- Ajustable
- Gancho de acero (chicos)

C11PGA EN CABLE PLANO CONTRA CAIDAS DOBLE BRAZO GANCHO GDE AJUSTABLE LONGITUD STD



CARACTERÍSTICAS

- STD
- 1.30 - 1.80 m
- Cinta plana ajustable
- Gancho de acero (chico/grandes)
- Amortiguador externo
- Doble brazo

C2P EN CABLE DE POSICIONAMIENTO NYLON PLANO 1.80 MTS.



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Cinta plana
- Gancho de acero (chicos)

C2PA EN CABLE PLANO DE POSICIONAMIENTO AJUSTABLE LONGITUD STD



CARACTERÍSTICAS

- STD
- 1.15 - 1.80 m
- Cinta plana
- Ajustable
- Gancho de acero (chicos)



272-184-30-28



272-72-8-88-18



ventas@prosesi.mx



LÍNEAS DE VIDA SPECIALITY ARC FLASH

ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

C1PAEC ANSI

CABLE PLANO CONTRA CAÍDAS PARA ARCO ELECTRICO LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Nylon ignífugo
- Ganchos dieléctricos (chicos)
- Amortiguador externo
- Un brazo

C11PAEC ANSI

CABLE PLANO CONTRA CAIDAS PARA ARCO ELECTRICO DOBLE BRAZO LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- STD
- 4 - 6 ft
- Cinta plana ajustable
- Ganchos de acero (chicos)
- Amortiguador externo
- Un brazo

C1PAE EN

CABLE PLANO CONTRA CAÍDAS PARA ARCO ELECTRICO LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Nylon ignífugo
- Ganchos dieléctricos (chicos)
- Amortiguador externo
- Un brazo

C1PGAE EN

CABLE PLANO CONTRA CAÍDAS PARA ARCO ELECTRICO GANCHO GDE LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Nylon ignífugo
- Ganchos dieléctricos (chico/grande)
- Amortiguador externo
- Un brazo

C1PGAC ANSI

CABLE PLANO CONTRA CAÍDAS GANCHO GDE AJUSTABLE LONGITUD STD



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Nylon ignífugo
- Ganchos dieléctricos (chicos)
- Amortiguador externo
- Doble brazo

C11PC ANSI

CABLE C/CAÍDAS CINTA PLANA 2 BLE BRAZO GCHO CHICO LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 1.80
- Nylon ignífugo
- Ganchos dieléctricos (chico/grandes)
- Amortiguador externo
- Doble brazo



LÍNEAS DE VIDA SPECIALITY ARC FLASH/ DIELECTRIC

ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002



272-184-30-28



272-72-8-88-18



ventas@prosesi.mx

C2PDC ANSI CABLE DE POSCIONAMIENTO CINTA PLANA CON HERRAJE DIELECTRICO CERTIFICADO 6FT (1.80 MT)



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Polyester 1"
- Ganchos dieléctricos (chicos)

C2PAEC ANSI CABLE DE POSCIONAMIENTO DE NYLON ARCO ELÉCTRICO CERTIFICADO T-6 FT



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Nylon Ignífugo 1"
- Ganchos dieléctricos (chicos)

C2PAE EN CABLE DE POSCIONAMIENTO DE NYLON ARCO ELÉCTRICO T-1.80 MT



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Nylon Ignífugo 1"
- Ganchos dieléctricos (chicos)

C2PD EN CABLE DE POSCIONAMIENTO CINTA PLANA CON HERRAJE DIELECTRICO T-1.80 MT



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Polyester 1"
- Ganchos dieléctricos (chicos)



LÍNEAS DE VIDA SPECIALITY DIELECTRIC

ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

C1PDC ANSI CABLE PLANO CONTRA CAÍDAS DIELECTRICO LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Cinta plana
- Asa polyester
- Gancho dieléctrico (chico)
- Amortiguador externo
- Un brazo

C11PDC ANSI CABLE PLANO CONTRA CAÍDAS DIELECTRICO DOBLE BRAZO LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Cinta plana
- Asa polyester
- Ganchos dieléctricos (chicos)
- Amortiguador externo
- Doble brazo

C1PD EN CABLE PLANO CONTRA CAÍDAS DIELECTRICO LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Cinta plana
- Asa polyester
- Gancho dieléctrico (chico)
- Amortiguador externo
- Un brazo

C1PGD EN CABLE PLANO CONTRA CAÍDAS DIELECTRICO LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m Cinta plana
- Asa polyester
- Gancho dieléctrico (grande)
- Amortiguador externo
- Un brazo



272-184-30-28



272-72-8-88-18



ventas@prosesi.mx

C11PD EN

CABLE PLANO CONTRA CAÍDAS DIELECTRICO
DOBLE BRAZO LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Cinta plana
- Asa polyester
- Ganchos dieléctricos (chicos)
- Amortiguador externo
- Doble brazo

C11PGD EN

CABLE PLANO CONTRA CAIDAS DIELECTRICO
GANCHO GDE DOBLE BRAZO LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Cinta plana
- Asa polyester
- Ganchos dieléctricos (grandes)
- Amortiguador externo
- Doble brazo



LÍNEAS DE VIDA SPECIALITY WELDER

ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

C11PWC ANSI

CABLE PLANO CONTRA CAÍDAS DIELECTRICO
DOBLE BRAZO LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Nylon Ignífugo
- Ganchos de Acero (chicos)
- Amortiguador externo
- Un brazo

C11PGWC ANSI

CABLE PLANO CONTRA CAIDAS DE SOLDADOR
GANCHO GDE LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Nylon Ignífugo
- Ganchos de acero (chico/grande)
- Amortiguador externo
- Un brazo

C11PGA EN

CABLE PLANO CONTRA CAIDAS DOBLE
BRAZO GANCHO GDE AJUSTABLE LONGITUD STD



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Nylon Ignífugo
- Ganchos de acero (chicos)
- Amortiguador externo
- Doble brazo

C11PGWC ANSI

CABLE PLANO CONTRA CAIDAS DE SOLDADOR
DOBLE BRAZO GANCHO GDE LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Nylon Ignífugo
- Ganchos de acero (chico/grandes)
- Amortiguador externo
- Doble brazo



LÍNEAS DE VIDA SPECIALITY WELDER NYLON EN

ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002



272-184-30-28



272-72-8-88-18



ventas@prosesi.mx

C1PW EN

CABLE PLANO CONTRA CAÍDAS DE SOLDADOR LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Nylon Ignífugo
- Ganchos de acero (chicos)
- Amortiguador externo
- Un brazo

C1PGW EN

CABLE PLANO CONTRA CAIDAS DE SOLDADOR GANCHO GDE LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Nylon Ignífugo
- Ganchos de acero (chico/grande)
- Amortiguador externo
- Un brazo

C11PW EN

CABLE PLANO CONTRA CAÍDAS DE SOLDADOR GANCHO GDE LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Nylon Ignífugo
- Ganchos de acero (chicos)
- Amortiguador externo
- Doble brazo

C11PGW EN

CABLE PLANO CONTRA CAÍDAS DE SOLDADOR DOBLE BRAZO GANCHO GDE LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Nylon Ignífugo
- Ganchos de acero (chico/grandes)
- Amortiguador externo
- Doble brazo



LÍNEAS DE VIDA SPECIALITY WELDER STEEL

ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

C1LC ANSI

CABLE DE ACERO CONTRA CAÍDAS LONGITUD 6ft



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Nylon Ignífugo
- Ganchos de acero (chicos)
- Amortiguador externo
- Un brazo

C1L EN

CABLE DE ACERO CONTRA CAÍDAS LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Cable de acero
- Ganchos de acero (chicos)
- Amortiguador ignífugo
- Un brazo

C11LC ANSI

CABLE DE ACERO CONTRA CAÍDAS LONGITUD 6ft



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Cable de acero
- Ganchos de acero (chicos)
- Amortiguador ignífugo
- Doble brazo

C11L EN

CABLE DE ACERO CONTRA CAIDAS DOBLE BRAZO LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Cable de acero
- Ganchos de acero (chicos)
- Amortiguador ignífugo
- Doble brazo



272-184-30-28



272-72-8-88-18



ventas@prosesi.mx

C11GLC ANSI

CABLE DE ACERO CONTRA CAIDAS DOBLE
BRAZO GANCHO GDE LONGITUD 6 ft



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Cable de acero
- Ganchos de acero (chico/grandes)
- Amortiguador ignífugo
- Doble brazo

C11GL EN

CABLE DE ACERO CONTRA CAIDAS DOBLE
BRAZO GANCHO GDE LONGITUD 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 1.80
- Cable de acero
- Ganchos de acero (chico/grandes)
- Amortiguador ignífugo
- Doble brazo

LÍNEAS DE VIDA SPECIALITY WELDER STEEL CONTRA CAIDAS



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

C11GLC ANSI

CABLE C/CAIDAS DE ACERO T- 1.80 MT
C/GANCHO GRANDE



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Cable de acero
- Ganchos de acero (chico/grande)

C2LC ANSI

CABLE DE POSICIONAMIENTO DE ACERO
FORRADO CERTIFICADO 6ft



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Acero forrado 5/16
- Ganchos de acero (chicos)

C1GL EN

CABLE DE POSICIONAMIENTO DE ACERO
FORRADO CERTIFICADO 6ft



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Cable de acero
- Ganchos de acero (chico/grande)

A2WT

ARNES SOLDADOR DE POSICIONAMIENTO
DE MACHUELO TALLA SMALL/LARGE



CARACTERÍSTICAS

- 1.80m
- Acero forrado 1/4
- Ganchos de acero (chicos)

LÍNEAS DE VIDA SPECIALITY WELDER NYLON POCISIONAMIENTO



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002



272-184-30-28



272-72-8-88-18



ventas@prosesi.mx

C2PWC ANSI CABLE DE POSICIONAMIENTO DE NYLON T-1.80 MT / 6 FT



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Cinta plana
- Nylon Ignífugo
- Ganchos de acero (chicos)

C2PAWC ANSI CABLE DE POSICIONAMIENTO DE NYLON AJUSTABLE T-1.80 MT / 6 FT



CARACTERÍSTICAS

- STD
- 4 - 6 ft
- Cinta plana
- Nylon Ignífugo
- Ajustable
- Ganchos de acero (chicos)

C2PW EN CABLE DE POSICIONAMIENTO DE NYLON T-1.80 MT



CARACTERÍSTICAS


- 1.80 m
- Cinta plana
- Nylon Ignífugo
- Ganchos de acero (chicos)

C2PAW EN CABLE DE POSICIONAMIENTO DE NYLON AJUSTABLE T-1.80 MT



CARACTERÍSTICAS

- STD
- 1.15 - 1.80 m
- Cinta plana
- Nylon Ignífugo Ajustable
- Ganchos de acero (chicos)

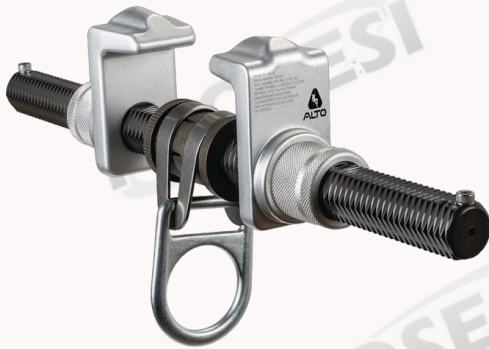

ANCLAJES

P1 PUNTO FIJO DE LONGITUD 0.90mt y 1.80 mt



CARACTERÍSTICAS

- 3 y 6ft
- Polyester
- 1 3/4" de ancho
- 1 anillo de acero

P3 PUNTO FIJO DE LONGITUD 0.90mt y 1.80 mt



CARACTERÍSTICAS

- 3, 6 y 8ft
- Polyester
- 3" de ancho
- 2 anillos de acero

P1AE PUNTO FIJO DE ARCO DIELECTRICO CON LONGITUD 0.90mt y 1.80 mt



CARACTERÍSTICAS

- 3 y 6ft
- Nylon ignífugo
- 1 3/4" de ancho
- 1 anillo dieléctrico

PUNTO FIJO DE ACERO GALVANIZADO



CARACTERÍSTICAS

P1SC ANSI

- 3 y 6ft
- Acero
- 5/16"

P1S EN

- .90/1.80m
- Acero
- 1/4"



P1W PUNTO FIJO SOLDADOR LONGITUD 0.90mt Y 1.80mt



CARACTERÍSTICAS

- 3 y 6ft
- Nylon ignifugo
- 1 3/4" de ancho
- 1 anillo de acero

P1D PUNTO FIJO DIELECTRICO DE 3FT/90MT Y 1.80mt




CARACTERÍSTICAS

- 3 y 6ft
- Polyester
- 1 3/4" de ancho
- 1 anillo dieléctrico



ACCESORIOS ANCLAJES


AV-AA12-A ANCLAJE PARA VIGA DE 12 PULG CON 2 BOTONES AUTOMATICO



CARACTERÍSTICAS

- Anclaje móvil
- Doble ajuste de 12"
- Estructura de aluminio

AV-F12-A ANCLAJE DE ACERO P/VIGA FIJO 12" HORIZONTAL Y VERTICAL PESA 2.50 Kg



CARACTERÍSTICAS

- Anclaje fijo
- Con anillo de anclaje
- Estructura de aluminio

C11PGA EN CABLE PLANO CONTRA CAIDAS DOBLE BRAZO GANCHO GDE AJUSTABLE LONGITUD STD



CARACTERÍSTICAS

- STD
- 1.30 - 1.80 m
- Cinta plana ajustable
- Ganchos de acero (chico/grandes)
- Amortiguador externo
- Doble brazo

C2P EN CABLE DE POSICIONAMIENTO NYLON PLANO 1.80 MTS.



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 m
- Cinta plana
- Ganchos de acero (chicos)

P-1 3 -A POLEA DE ASCENSO Y DESCENSO



CARACTERÍSTICAS

- Accesorio Espacios confinados
- Ascenso y descenso
- Polea de aluminio y acero inoxidable

951-GSS-A ANCLAJE DE ANILLO GIRATORIO
951-GSG-A CARACTERÍSTICAS



- Acero Inoxidable
- Acero galvanizado
- Anillo de anclaje giratorio 1/2" ø



272-184-30-28



272-72-8-88-18



ventas@prosesi.mx

951-A-SS ANCLAJE DE ANILLO CON ORIFICIO DE 5/8 (ACERO INOXIDABLE)

CARACTERÍSTICAS



- 1/2" y 5/8"
- Anillo de acero inoxidable

951-A ANCLAJE DE ANILLO CON ORIFICIO DE 1/2 (ACERO)

CARACTERÍSTICAS



- 1/2" y 5/8"
- Anillo de acero

951-A-TR ANCLAJE DE ANILLO CON ORIFICIO DE 1/2 (ACERO)

CARACTERÍSTICAS



- 1/2" y 5/8"
- Anillo de acero

MA-012 CB-A MOSQUETON ACERO 2BLE SEGURO AUTOMAT/BARRIL

CARACTERÍSTICAS



- Acero
- Apertura 1"

MA-012 ALUM-A MOSQUETON ALUMINIO P/BLACKLIGHT Z359.1

CARACTERÍSTICAS



- Aluminio
- Apertura 22 mm

MA-012 ECO-A MOSQUETON DE ACERO DOBLE SEGURO AUTOMATICO ECONOMICO

CARACTERÍSTICAS



- Acero
- Apertura 14 mm

MA-CLIP-A SISTEMA DE MOSQUETON ECONOMICO Y CLIP PARA UNIR RETRACTIL TWIN CON ARNES, MARCA ALTO

CARACTERÍSTICAS



- Porta retráctiles (Twin)



RETRÁCTILES MINI



A/RWS-M 6ft Mosquetón
A/RWS-6ft Sin Mosquetón

LINEA RETRACTIL DE CINTA CON GANCHO CHICO LONGITUD 6ft (1.80mt)

A/RWSA-M 6ft Mosquetón
A/RWSA-6ft Sin Mosquetón

LINEA RETRACTIL DE CINTA CON GANCHO CHICO LONGITUD 6ft (1.80mt)



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Dyneema 1" plana (1B)
- Gancho chico acero
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- ANSI



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Dyneema 1" plana (1B)
- Gancho chico aluminio
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- ANSI

A/RWR-M 6ft Mosquetón
A/RWR-6ft Sin Mosquetón

LINEA RETRACTIL DE CINTA CON GANCHO GDE LONGITUD 6ft (1.80mt)

A/RWRA-M 6ft Mosquetón
A/RWRA-6ft Sin Mosquetón

LINEA RETRACTIL DE CINTA CON GANCHO GDE LONGITUD 6ft (1.80mt)



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Dyneema 1" plana (1B)
- Gancho grande acero
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- ANSI



CARACTERÍSTICAS

- 6 ft
- Dyneema 1" plana (1B)
- Gancho grande aluminio
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- ANSI

A/RWS-M 2mt Mosquetón
A/RWS-2mt Sin Mosquetón

LINEA RETRACTIL DE CINTA CON GANCHO CHICO LONGITUD 2.0mt

A/RWSA-M 2mt Mosquetón
A/RWSA-2mt Sin Mosquetón

LINEA RETRACTIL DE CINTA CON GANCHO CHICO LONGITUD 2mt



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 mt
- Dyneema 1" plana (1B)
- Gancho chico acero
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- EN



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 mt
- Dyneema 1" plana (1B)
- Gancho chico aluminio
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- EN

A/RWR-M 2mt Mosquetón
A/RWR-2mt Sin Mosquetón

LINEA RETRACT DE CINTA CON GANCHO GDE LONGITUD 2mt

A/RWRA-M 2mt Mosquetón
A/RWRA-2mt Sin Mosquetón

LINEA RETRACTIL DE CINTA CON GANCHO GDE LONGITUD 2mt



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 mt
- Dyneema 1" plana (1B)
- Gancho grande acero
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- EN



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 mt
- Dyneema 1" plana (1B)
- Gancho chico acero
- Amortiguador externo
- Caja termoplástica
- EN



RETRÁCTILES MINI TWIN



272-184-30-28



272-72-8-88-18



ventas@prosesi.mx

A/RWTS-6ft

LINEA RETRACTIL TWIN DE CINTA CON GANCHOS CHICOS ESTAMPADO LONGITUD 6ft(1.80m)



CARACTERÍSTICAS

- 6ft
- Dyneema 1" plana (2B)
- Gancho chico acero
- Mosquetón porta equipo
- Amortiguador externo
- Caja termoplástica
- ANSI

A/RWTS-2mt

LINEA RETRACTIL TWIN DE CINTA CON GANCHOS CHICOS ESTAMPADO LONGITUD 2.0mt



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 mts.
- Dyneema 1" plana (2B)
- Gancho chico acero
- Mosquetón porta equipo
- Amortiguador externo
- Caja termoplástica
- EN

A/RWTSA-6ft

LINEA RETRACTIL TWIN DE CINTA CON GANCHOS CHICOS LONGITUD 6ft(1.80m)



CARACTERÍSTICAS

- 6ft
- Dyneema 1" plana (2B)
- Gancho chico aluminio
- Mosquetón porta equipo
- Amortiguador externo
- Caja termoplástica
- ANSI

A/RWTSA 2mt

LINEA RETRACTIL TWIN DE CINTA CON GANCHOS CHICOS ESTAMPADO LONGITUD 2.0mt



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 mts.
- Dyneema 1" plana (2B)
- Gancho chico aluminio
- Mosquetón porta
- EN

A/RWTRA-6ft

LINEA RETRACTIL TWIN DE CINTA CON GANCHOS GDE LONGITUD 6ft (1.80mt)



CARACTERÍSTICAS

- 6ft
- Dyneema 1" plana (2B)
- Gancho Grande aluminio
- Mosquetón porta equipo
- Amortiguador externo
- Caja termoplástica
- ANSI

A/RWTRA 2mt

LINEA RETRACTIL TWIN DE CINTA CON GANCHOS CHICOS ESTAMPADO LONGITUD 2.0mt



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 mts.
- Dyneema 1" plana (2B)
- Gancho Grande aluminio
- Mosquetón porta equipo
- Amortiguador externo
- Caja termoplástica
- EN

A/RWTR-6ft

LINEA RETRACTIL TWIN DE CINTA CON GANCHOS GDE LONGITUD 6ft (1.80mt)



CARACTERÍSTICAS

- 6ft
- Dyneema 1" plana (2B)
- Gancho grande acero
- Mosquetón porta equipo
- Amortiguador externo
- Caja termoplástica
- ANSI

A/RWTR 2mt

LINEA RETRACTIL TWIN DE CINTA CON GANCHOS CHICOS ESTAMPADO LONGITUD 2.0mt



CARACTERÍSTICAS

- 1.80 mts.
- Dyneema 1" plana (2B)
- Gancho grande acero
- Mosquetón porta
- EN



RETRÁCTILES SINGLE



A/RWS-M 10ft Mosquetón
A/RWS-10ft Sin Mosquetón
LINEA RETRACTIL DE CINTA CON GANCHO CHICO LONGITUD 10ft (3mt)



CARACTERÍSTICAS

- 10ft
- Dyneema 1" plana (1B)
- Gancho chico acero
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- ANSI

A/RWSA-M 10ft Mosquetón
A/RWSA-10ft Sin Mosquetón
LINEA RETRACTIL DE CINTA CON GANCHO CHICO LONGITUD 10ft (3mt)



CARACTERÍSTICAS

- 10ft
- Dyneema 1" plana (1B)
- Gancho chico aluminio
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- ANSI

A/RWR-M 10ft Mosquetón
A/RWR-10ft Sin Mosquetón



CARACTERÍSTICAS

- 10ft
- Dyneema 1" plana (1B)
- Gancho grande acero
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- ANSI

A/RWRA-M 11ft Mosquetón
A/RWRA-10ft Sin Mosquetón
LINEA RETRACTIL DE CINTA CON GANCHO GDE LONGITUD 10ft (3mt)



CARACTERÍSTICAS

- 10ft
- Dyneema 1" plana (1B)
- Gancho grande aluminio
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- ANSI

A/RWS-M 3mt Mosquetón
A/RWS-3mt Sin Mosquetón



CARACTERÍSTICAS

- 3 mt
- Dyneema 1" plana (1B)
- Gancho chico acero
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- EN

A/RWSA-M 2mt Mosquetón
A/RWSA-2mt Sin Mosquetón
LINEA RETRACTIL DE CINTA CON GANCHO CHICO LONGITUD 2mt



CARACTERÍSTICAS

- 3 mt
- Dyneema 1" plana (1B)
- Gancho chico aluminio
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- EN

A/RWR-M 3mt Mosquetón
A/RWR-3mt Sin Mosquetón



CARACTERÍSTICAS

- 3 mt
- Dyneema 1" plana (1B)
- Gancho grande acero
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- EN

A/RWRA-M 3mt Mosquetón
A/RWRA-3mt Sin Mosquetón
LINEA RETRACTIL DE CINTA CON GANCHO GDE ALUMINIO LONGITUD 3mt



CARACTERÍSTICAS

- 3 mt
- Dyneema 1" plana (1B)
- Gancho grande aluminio
- Anclaje giratorio
- Caja termoplástica
- EN



RETRÁCTILES GALVANIZADO 10ft - 20ft / 3m - 6m



272-184-30-28



272-72-8-88-18



ventas@prosesi.mx

A/RGS-M 3mt Mosquetón
A/RGS-3mt Sin Mosquetón

LINEA RETRACTIL A/GALVANIZADO CON GANCHO CHICO LONGITUD 3.0mt



CARACTERÍSTICAS

- 3 mt
- Cable de acero galvanizado
- Gancho chico acero
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- EN

A/RGSA-M 3mt Mosquetón
A/RGSA-3mt Sin Mosquetón

LINEA RETRACTIL A/GALVANIZADO CON GANCHO CHICO LONGITUD 10ft (3.00mt)



CARACTERÍSTICAS

- 3 mt
- Cable de acero galvanizado
- Gancho chico de aluminio
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- EN

A/RGS-M 10ft Mosquetón
A/RGS-10ft Sin Mosquetón

LINEA RETRACTIL A/GALVANIZADO CON GANCHO CHICO LONGITUD 10ft (3.0mt)



CARACTERÍSTICAS

- 10 ft
- Cable de acero galvanizado
- Gancho chico acero
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- ANSI

A/RGSA-M 10ft Mosquetón
A/RGSA-10ft Sin Mosquetón

LINEA RETRACTIL A/GALVANIZADO CON GANCHO CHICO LONGITUD 10ft (3.00mt)



CARACTERÍSTICAS

- 10 ft
- Cable de acero galvanizado
- Gancho chico de aluminio
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- ANSI

A/RGS-M 6mt Mosquetón
A/RGS-6mt Sin Mosquetón

LINEA RETRACTIL A/GALVANIZADO CON GANCHO CHICO LONGITUD 6.0mt



CARACTERÍSTICAS

- 6 mt
- Cable de acero galvanizado
- Gancho chico acero
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- EN

A/RGS-M 20ft Mosquetón
A/RGS-20ft Sin Mosquetón

LINEA RETRACTIL A/GALVANIZADO CON GANCHO CHICO LONGITUD 20ft (6.0mt)



CARACTERÍSTICAS

- 20 ft
- Cable de acero galvanizado
- Gancho chico acero
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- ANSI

A/RGSA-M 6mt Mosquetón
A/RGSA-6mt Sin Mosquetón

LINEA RETRACTIL A/GALVANIZADO CON GANCHO CHICO LONGITUD 20ft (6.00mt)



CARACTERÍSTICAS

- 6 mt
- Cable de acero galvanizado
- Gancho chico aluminio
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- EN

A/RGSA-M 20ft Mosquetón
A/RGSA-20ft Sin Mosquetón

LINEA RETRACTIL A/GALVANIZADO CON GANCHO CHICO LONGITUD 20ft (6.00mt)



CARACTERÍSTICAS

- 20 ft
- Cable de acero galvanizado
- Gancho chico aluminio
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- ANSI

RETRÁCTILES GALVANIZADOS 30ft / 9m



272-184-30-28



272-72-8-88-18



ventas@prosesi.mx

A/RGS-M 9mt Mosquetón
A/RGS-9mt Sin Mosquetón
LÍNEA RETRACTIL/GALVANIZADO CON GANCHO CHICO LONGITUD 9.0mt



CARACTERÍSTICAS

- 9 mt
- Cable de acero galvanizado
- Gancho chico acero
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- EN

A/RGSA-M 9mt Mosquetón
A/RGSA-9mt Sin Mosquetón
LÍNEA RETRACTIL A/GALVANIZADO CON GANCHO CHICO LONGITUD 30ft (9.00mt)



CARACTERÍSTICAS

- 9 mt
- Cable de acero galvanizado
- Gancho chico acero
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- ANSI

A/RGS-M 30ft Mosquetón
A/RGS-30ft Sin Mosquetón
LÍNEA RETRACTIL A/GALVANIZADO CON GANCHO CHICO LONGITUD 30ft (9.00mt)



CARACTERÍSTICAS

- 30 ft
- Cable de acero galvanizado
- Gancho chico acero
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- ANSI

A/RGSA-M 30ft Mosquetón
A/RGSA-30ft Sin Mosquetón
LÍNEA RETRACTIL A/GALVANIZADO CON GANCHO CHICO LONGITUD 30ft (9.00mt)



CARACTERÍSTICAS

- 30 ft
- Cable de acero galvanizado
- Gancho chico de aluminio
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- EN



RETRÁCTILES INOXIDABLES

A/RIS-M 10ft Mosquetón
A/RIS-10ft Sin Mosquetón
LÍNEA RETRACTIL ALTO A/INOXIDABLE CON GANCHO CHICO LONGITUD 10ft (3.0mt)



CARACTERÍSTICAS

- 10 ft
- Cable de acero inoxidable
- Gancho chico acero
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- ANSI

A/RISA-M 10ft Mosquetón
A/RISA-10ft Sin Mosquetón
LÍNEA RETRACTIL A/INOXIDABLE CON GANCHO CHICO LONGITUD 10ft (3.00mt)



CARACTERÍSTICAS

- 10 ft
- Cable de acero inoxidable
- Gancho chico aluminio
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- ANSI

A/RIS-M 20ft Mosquetón
A/RIS-20ft Sin Mosquetón
LÍNEA RETRACTIL A/INOXIDABLE CON GANCHO CHICO LONGITUD 20ft (6.0mt)



CARACTERÍSTICAS

- 20 ft
- Cable de acero inoxidable
- Gancho chico acero
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- ANSI

A/RISA-M 20ft Mosquetón
A/RISA-20ft Sin Mosquetón
LÍNEA RETRACTIL A/INOXIDABLE CON GANCHO CHICO LONGITUD 20ft (6.00mt)



CARACTERÍSTICAS

- 20 ft
- Cable de acero
- Gancho chico aluminio
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- ANSI



272-184-30-28



272-72-8-88-18



ventas@prosesi.mx

A/RIS-M 3mt
A/RIS-3mt

Mosquetón
Sin Mosquetón

LINEA RETRACTIL
A/INOXIDABLE CON GANCHO
CHICO LONGITUD 3.0mt

CARACTERÍSTICAS

- 3 mts
- Cable de acero inoxidable
- Gancho chico acero
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- EN



A/RISA-M 3mt
A/RISA-3mt

Mosquetón
Sin Mosquetón

LINEA RETRACTIL
A/INOXIDABLE CON GANCHO
CHICO LONGITUD 10ft (3.00mt)

CARACTERÍSTICAS

- 3 mts
- Cable de acero inoxidable
- Gancho chico aluminio
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- EN



A/RIS-M 6mt
A/RIS-6mt

Mosquetón
Sin Mosquetón

LINEA RETRACTIL
A/INOXIDABLE CON GANCHO
CHICO LONGITUD 6.0mt

CARACTERÍSTICAS

- 6 mts
- Cable de acero inoxidable
- Gancho chico acero
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- EN



A/RISA-M 6mt
A/RISA-6mt

Mosquetón
Sin Mosquetón

LINEA RETRACTIL
A/INOXIDABLE CON GANCHO
CHICO LONGITUD 20ft (6.00mt)

CARACTERÍSTICAS

- 6 mts
- Cable de acero inoxidable
- Gancho chico aluminio
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- EN



RETRÁCTILES INOXIDABLES 30ft / 9m

A/RIS-M 9mt
A/RIS-9mt

Mosquetón
Sin Mosquetón

LINEA RETRACTIL
A/INOXIDABLE CON GANCHO
CHICO LONGITUD 9.0mt

CARACTERÍSTICAS

- 9 mt
- Cable de acero inoxidable
- Gancho chico de acero
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- EN



A/RISA-M 9mt
A/RISA-9mt

Mosquetón
Sin Mosquetón

LINEA RETRACTIL
A/INOXIDABLE CON GANCHO
CHICO LONGITUD 30ft (9.00mt)

CARACTERÍSTICAS

- 9 mt
- Cable de acero inoxidable
- Gancho chico de aluminio
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- EN



A/RIS-M 30ft
A/RIS-30ft

Mosquetón
Sin Mosquetón

LINEA RETRACTIL
A/INOXIDABLE CON GANCHO
CHICO LONGITUD 30ft (9.0mt)

CARACTERÍSTICAS

- 30 ft
- Cable de acero inoxidable
- Gancho chico acero
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- ANSI



A/RISA-M 30ft
A/RISA-30ft

Mosquetón
Sin Mosquetón

LINEA RETRACTIL ALTO
A/INOXIDABLE CON GANCHO
CHICO LONGITUD 30ft (9.00mt)

CARACTERÍSTICAS

- 30 ft
- Cable de acero inoxidable
- Gancho chico aluminio
- Caja termoplástica
- Anclaje giratorio
- ANSI



272-184-30-28



272-72-8-88-18



ventas@prosesi.mx



LÍNEAS DE VIDA REMOVIBLES

KLV58KTC ANSI KIT PARA LINEA VIDA VERTICAL KERNMANTLE, ARNES, CC, SCN, CP, PF Y MOCHILA / MEX



CARACTERÍSTICAS

- 25, 50, 100, 200, 300 ft
- Arnés (A1EP-S/L)
- Línea de kernmantle (LV58KTC)
- Lanyard-Rope Grab 5/8" (C1PCS-58)
- Contra peso (CP-5)
- Punto fijo (P1-3ft)
- Mochila porta equipo. (MPE-EXG ALTO)

KLV58KT EN KIT PARA LINEA VIDA VERTICAL KERMANTLE, ARNES, CC, SCN, CP, PF Y MOCHILA / MEX



CARACTERÍSTICAS

- 10, 15, 30, 60 y 90 m
- Arnés (A1EP-S/L)
- Línea de kernmantle (LV58KT)
- Lanyard-Rope Grab 5/8" (C1PS-58)
- Contra peso (CP-5)
- Punto fijo (P1-3ft)
- Mochila porta equipo. (MPE-EXG ALTO)



LÍNEAS VERTICAL POLYDAC

KLV58PDC ANSI KIT PARA LINEA VIDA VERTICAL POLYDAC, ARNES, CC, SCN, CP, PF Y MOCHILA / MEX



CARACTERÍSTICAS

- 25, 50, 100, 200, 300 ft
- Arnés (A1EP-S/L)
- Línea Polyester Premium (LV58PDC)
- Lanyard-Rope Grab 5/8" (C1PCS-58)
- Contra peso (CP-5)
- Punto fijo (P1-3ft)
- Mochila porta equipo. (MPE-EXG ALTO)



272-184-30-28



272-72-8-88-18



ventas@prosesi.mx

KLV58PD EN

KIT PARA LINEA VIDA VERTICAL POLYDAC, ARNES, CC, SCN, CP, PF Y MOCHILA / MEX



CARACTERÍSTICAS

- Medidas 10, 15, 30, 60 y 90 m
- Arnés (A1EP-S/L)
- Línea Polyester Premium (LV58PD)
- Lanyard-Rope Grab 5/8" (C1PS-58)
- Contra peso (CP-5)
- Punto fijo (P1-3ft)
- Mochila porta equipo. (MPE-EXG ALTO)



LÍNEAS VERTICAL POLYSTEEL

KLV58PSC ANSI

KIT PARA LINEA VIDA VERTICAL POLYSTEEL, ARNES, CC, SCN, CP, PF Y MOCHILA / MEX



CARACTERÍSTICAS

- 25 ft, 50 ft, 100 ft
- Arnés (A1EP-S/L)
- Línea Polyester Basic (LV58PSC)
- Lanyard-Rope Grab 5/8" (C1PSC-58)
- Contra peso (CP-5)
- Punto fijo (P1-3ft)
- Mochila porta equipo (MPE-EXG ALTO)

KLV58PS EN

KIT PARA LINEA VIDA VERTICAL POLYSTEEL EN, ARNES, CC, SCN, CP, PF Y MOCHILA / MEX



CARACTERÍSTICAS

- 10, 15 y 30 m
- Arnés (A1EP-S/L)
- Línea Polyester Basic (LV58PS)
- Lanyard-Rope Grab 5/8" (C1PS-58)
- Contra peso (CP-5)
- Punto fijo (P1-3ft)
- Mochila porta equipo (MPE-EXG ALTO)



LÍNEA HORIZONTAL



272-184-30-28



272-72-8-88-18



ventas@prosesi.mx

KC H03A **ANSI** KIT PARA LINEA VIDA HORIZONTAL



CARACTERÍSTICAS

- 50ft, 75ft y 100ft
- Tensor (con amortiguador impacto)
- Línea horizontal Kernmantle
- Anillo "O" (2 pzas.)
- Mosquetón (2 pzas.)
- Punto fijo P3-6ft (2 pzas.)
- Mochila porta equipo (MPE-EXG ALTO)

LÍNEA VERTICAL



LINEA DE VIDA VERTICAL DE KERMANTLE

KC H03A **ANSI**

CARACTERÍSTICAS

- 25ft, 50ft, 100ft,
- 200ft, 300ft

LV58KT **EN**

CARACTERÍSTICAS

- 10mt, 15mt, 30mt,
- 60mt, 90mt
- Cable de kermantle 5/8"
- Gancho Chico

LINEA DE VIDA VERTICAL DE POLYDAC

LV58PDC **ANSI**

CARACTERÍSTICAS

- 25ft, 50ft, 100ft,
- 200ft, 300ft

LV58KT **EN**

CARACTERÍSTICAS

- 10mt, 15mt,
- 30mt, 60mt, 90mt
- PolyDac 5/8"
- Gancho chico Acero

LINEA DE VIDA VERTICAL DE POLYSTEEL

LV58PSC **ANSI**

CARACTERÍSTICAS

- 25 ft, 50 ft, 100 ft

LV58PS **EN**

CARACTERÍSTICAS

- 10 mt, 15 mt, 30 mt
- PolySteel 5/8"
- Gancho Chico de Acero

C1PCS-58 **ANSI** CABLE PLANO CONTRA CAIDAS CON SUJETADOR DE CAIDAS

C1PS-58 **EN**

CARACTERÍSTICAS

- C1PS-58
- 3 ft
- Cinta plana
- Gancho de acero
- Sujetador de caída
- Amortiguador externo
- Un Brazo



SCA-A516A SUJETADOR DE CAIDAS DE ACERO 5/16 PULG CON AMORT, MARCA ALTO

CARACTERÍSTICAS

- Sujetador de caídas
- Para cable de acero de 5/16"
- Acero inoxidable
- Amortiguador de Polyester



272-184-30-28



272-72-8-88-18



ventas@prosesi.mx

SCA-A51638A SUJETADOR DE CAIDAS DE ACERO 5/16 PULG
3/8 PULG CON AMORT, MARCA ALTO



CARACTERÍSTICAS

- Sujetador de caídas para cable de acero de 5/16" y 3/8"
- Acero Inoxidable
- Amortiguador de polyester

CPT CONTRA PESO PARA LINEA DE VIDA



CARACTERÍSTICAS

- Contra peso
- 3 Y 5 kg
- Para línea de vida vertical sintética

SCN-58SS-A SUJETADOR DE CAIDAS P/CABLE TEXTIL 5/8
(ACERO INOXIDABLE)



CARACTERÍSTICAS

- Sujetador de caídas para cuerda
- Acero inoxidable
- 5/8" de diámetro

SCN-58TS-A SUJETADOR DE CAIDAS P/CABLE TEXTIL 5/8
(ACERO ACABADO TROPICALIZADO)



CARACTERÍSTICAS

- Sujetador de caídas para cuerda
- Acero tropicalizado
- 5/8" de diámetro

RPT A ANCLAJE MULTIUSO



CARACTERÍSTICAS

- Anclaje Multiuso
- Aluminio



MALETINES

MPE-EXG ALTO MOCHILA EXTRAGRANDE NEGRA
P/EQUIPO DE SEGURIDAD ALTO



CARACTERÍSTICAS

- Negra Extra Grande

BPE ALTO MORRAL AZUL PARA EQUIPO DE
SEGURIDAD ALTO



CARACTERÍSTICAS

- Morral Alto azul



MPE ALTO MOCHILA BLANCA/AZUL P/EQUIPO DE SEGURIDAD ALTO



CARACTERÍSTICAS

- Azul blanca



ESPACIOS CONFINADOS Ascenso y descenso

MP-014-A MANOPIÉ DE ALUMINIO



CARACTERÍSTICAS

- Monopié de aluminio
- Conector de anclaje en situaciones que no permite el uso de un tripié
- Diseño telescópico
- Capacidad de ajuste rápido
- Almohadilla de goma antiderrapante
- Material: aluminio
- Peso +/- 17 kg
- Altura 2.10 m
- Requiere anclarse a soporte con capacidad mínima de 5,000 lbs (carga estática).

DT-014-A BRAZO DAVIT



CARACTERÍSTICAS

- DT-014-A
- Brazo Dávit
- Punto de anclaje que consiste en una base, un poste y un brazo Dávit.
- Armado sin herramientas
- Brazo con giro de 360°
- Material: aluminio
- Carga de trabajo: 310 lbs / 140 kgs
- Carga estática: 5,400 lbs / 2,550 kgs
- Altura 2.40 m • Peso base: +/- 15 kg
- Peso brazo: +/- 22 kg



272-184-30-28



272-72-8-88-18



ventas@prosesi.mx

TP-014-A TRIPIÉ DE ALUMINIO



CARACTERÍSTICAS

- Tripié de aluminio
- Capacidad de ajuste rápido
- Almohadillas de goma
- antiderrapante
- Cadena anti-apertura
- Peso +/- 19 kg
- Altura 2.10 m
- 5,400 lbs (carga estática)

CP-014-A CUADRIPIÉ DE ALUM. / ACERO DE 2.30 MT. PESA 57 Kg



CARACTERÍSTICAS

- Cuadripié de aluminio
- Punto de anclaje que consiste en:
- Base (fácil de colapsar) y un brazo Dávit
- Carga de trabajo: 310 lbs / 140 kgs
- Carga estática: 5,400 lbs / 2,550 kgs
- Material: aluminio
- Altura 2.40 m
- Peso base: +/- 42 kg
- Peso brazo: +/- 22 kg

L 3 F-A LÍNEA DE ASCENSO Y DESCENSO DE RECUBRO



CARACTERÍSTICAS

- Línea de ascenso / descenso recubro.
- Disponibles en cable de
- Acero galvanizado
- Acero inoxidable Longitud de 15 y 30 mts
- Carga de trabajo: 310 lbs / 140 kgs

M 2 F-A LÍNEA DE ASCENSO Y DESCENSO PARA MANEJO DE MATERIALES



CARACTERÍSTICAS

- Línea de ascenso / descenso para manejo de materiales.
- Disponibles en cable de
- Acero galvanizado
- Acero inoxidable Longitud de 15 y 30 mts Carga de trabajo: 310 lbs / 140 kgs



ACCESORIOS



CT2 CINTURON DE TRABAJO NYLON ACOJINADO 2 ANILLO

CARACTERÍSTICAS

- Cinturón de dos anillos
- Tallas 36,40, 44 Polyester acojinado



CT3 CINTURON DE TRABAJO NYLON ACOJINADO 3 ANILLO

CARACTERÍSTICAS

- Cinturón de tres anillos
- Tallas 36,40, 44 Polyester acojinado



CPH CINTURON PORTA HERRAMIENTAS

CARACTERÍSTICAS

- Cinturón portaherramienta
- Tallas 36,40, 44, 48 Polyester acojinado



C92Y-STD

CABLE POSICIONAMIENTO DE CADENA C/GANCHO GDE,GANCHOS CH ESTAMPADOS Y ANILLOS U CADENA CADENA, EN

CARACTERÍSTICAS

- Cadena grado 80
- De 24'
- Ganchos de acero



A3GA

GUINDOLA PARA SUSPENSION EN TRABAJOS EN ALTURAS ALTOGUINDOLA PARA SUSPENSION EN TRABAJOS EN ALTURAS

CARACTERÍSTICAS

- Guindola



KTA

CUERDA KERNMANTLE (PERLON) DE 5/8 DE DIAMETRO

CARACTERÍSTICAS

- 1, 15, 30, 60, 90, 100 mt
- Línea de kermantle 5/8"
- Sin gancho



L AT- A LINEA ANTI TRAUMA

CARACTERÍSTICAS

- Línea Anti Trauma



B2KT BANDOLA SEG PERLON AZUL STD LONG. 2.30 /1.08, EN

CARACTERÍSTICAS

- Cable de posicionamiento
- STD (1.08 - 2.30)
- Cinta Kermantle perlón
- Gancho estampado tropicalizado
- Con sujetador de acero
- Recubrimiento anti roce
- Gancho EN



272-184-30-28



272-72-8-88-18



ventas@prosesi.mx